
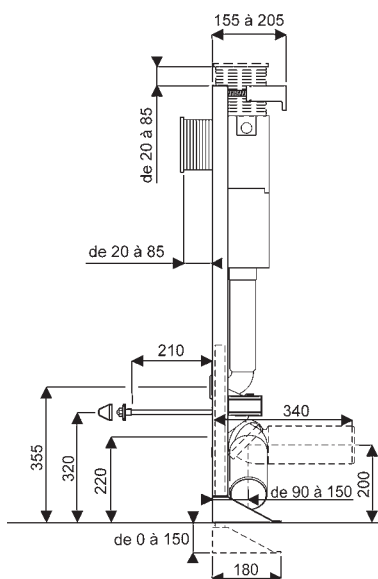


Bâti-support complet QFx pour cuvettes suspendues

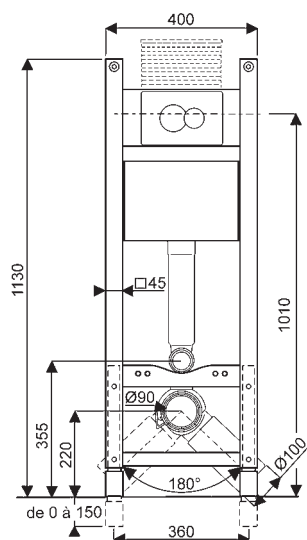

QFx

000154 00 Bâti-support autoportant prémonté pour cuvettes suspendues**

comprenant :

- structure métallique renforcée en profilé carré de 45 mm, avec réglages rapides de l'aplomb, avec pieds autoportant réglables de 0 à 150 mm *,
- réservoir de chasse 6 litres isolé contre la condensation, pour déclenchement par plaque de commande en façade ou par le dessus (système breveté),
- mécanisme double-chasse à commande mécanique sans réglage,
- robinet flotteur silencieux classe acoustique 1,
- volume de la petite chasse réglable,
- flexible et robinet d'arrêt équerre 1/2", alimentation en eau à droite latérale ou dessus,
- jeu de manchettes de raccordement,
- coude d'évacuation articulé orientable 3D en P.V.C. Ø 100 mm, pour évacuation verticale, latérale ou horizontale,
- tire-fond et chevilles d'ancrage, vis spéciales pour plaques de plâtre,
- tiges filetées M12, écrous et cache écrous chromés.

Garantie 10 ans (sauf pièces d'usure normale)
Certification NF

* Pour compensation de l'épaisseur de chape et/ou surélévation.

** tous modèles conformes à la norme EN 38.

000144 00 Bâti-support complet prémonté, caractéristiques idem, sans pieds autoportants.


Plaques de commande mécaniques ou boutons pneumatiques à commander séparément :

référence	nom		finition			
			blanc	chromé satiné	chromé brillant	couleurs veloutées
000147 00	Combo	abs	000	017	010	—
000157 00	Biba	abs	000	017	010	—
000167 00	Salto	abs	000	017	010	018
000177 00	Yoga	abs	000	017	010	01S,04S,06S
000137 00	Publica*	inox	—	017*	—	—
000150 00	Macaron	abs	000	017	010	—
000152 00	Domino	abs	000	017	010	—
000148 00	Publica*	inox	—	017*	—	—

Publica * en acier inox avec vis de condamnation

Bâti-support complet QFx pour cuvettes suspendues

Plaques de commande double-chasse pour tous versions de bâti-supports QFx. Constitue la trappe d'accès au mécanisme du réservoir. Montage possible en façade ou à l'horizontale.



Combo

000147 00 xxx

Plaque de commande 2 touches pour bâti-supports QFx




000
blanc



017
chromé
mat



01C
chromé
brillant



Biba

000157 00 xxx

Plaque de commande 2 touches pour bâti-supports QFx




000
blanc



017
chromé
mat



01C
chromé
brillant



Salto

000167 00 xxx

Plaque de commande 2 touches pour bâti-supports QFx



000
blanc




017
chromé
mat



01C
chromé
brillant



01B
noir velouté /
chromé



Yoga

000177 00 xxx

Plaque de commande basculante pour bâti-supports QFx



000
blanc





06S
amara
velouté



01S
noir
velouté



04S
paloma
velouté



Publica

000137 00 017


Plaque de commande pneumatique inox 2 touches pour bâti-supports QFx



017
chromé
mat

Pour collectivités : vis de condamnation fournies

Poussoirs pneumatiques double-chasse pour tous modèles de bâti-supports Quickfix / toutes versions. Nécessitent impérativement un accès au réservoir : le bâti-support doit être installé dans un local ou une gaine technique accessible.



Macaron

000150 00 xxx

Bouton de commande pneumatique 2 touches pour bâti-supports QFx




000
blanc



017
chromé
mat



01C
chromé
brillant



Domino

000152 00 xxx

Bouton de commande pneumatique 2 touches pour bâti-supports QFx




000
blanc



017
chromé
mat



01C
chromé
brillant



Publica

000148 00 017

Bouton de commande pneumatique inox 2 touches pour bâti-supports QFx




017
chromé
mat

Pour collectivités : vis de condamnation fournies

Bâti-support complet QFx pour cuvettes suspendues

Le bâti-support autoportant QFx en bref


Système de
commande breveté à
montage rapide sans
réglage




Possibilité de
commande à
distance par poussoir
pneumatique




Encombrement réduit




Gamme de plaques et poussoirs de
commande étendue

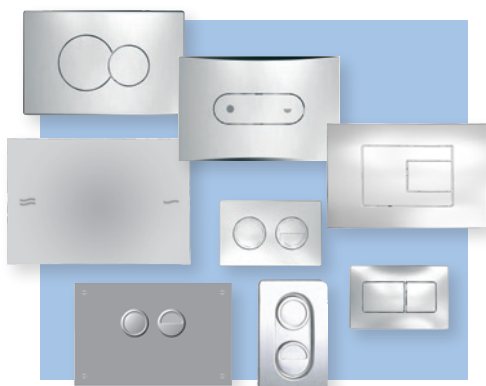


Réglage rapide de
l'aplomb




Plaque de commande
verticale ou horizontale



Coude d'évacuation
télescopique

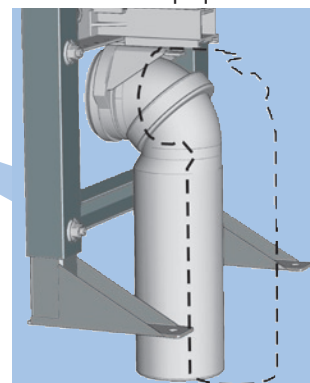


Coude d'évacuation
PVC Ø100 orientable 3D

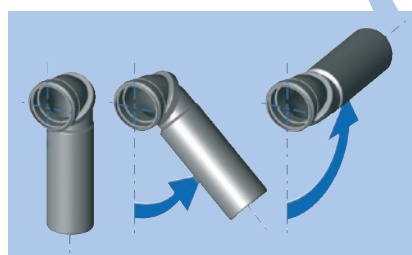

sortie verticale, latérale ou
horizontale arrière


Pieds autoportants
réglables de 0 à 15 cm

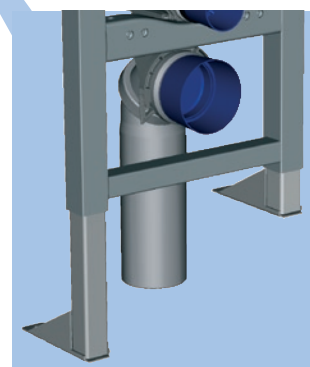

Bâti-support complet QFx pour cuvettes suspendues

Situations de montage

Montage en applique avec doublage mince

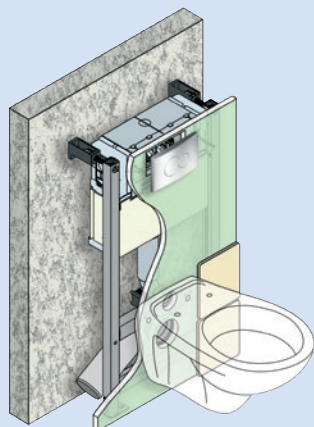


APPUI :

- mur porteur,
- béton,
- parpaing,
- carreau de plâtre plein de 10 cm,
- brique plâtrière 5 cm enduite...

HABILLAGE MINI :

- 1 plaque de plâtre BA13 + carrelage (toute hauteur ou arrêté en tablette)

Montage en applique avec doublage épais

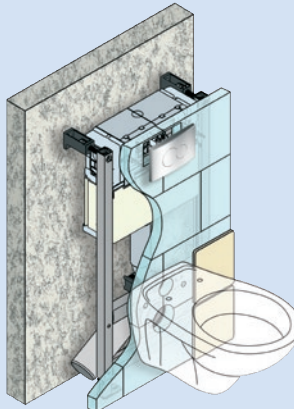



APPUI :

- mur porteur,
- béton,
- parpaing,
- carreau de plâtre plein de 10 cm,
- brique plâtrière 5 cm enduite

HABILLAGE MINI :

- carreau de plâtre plein de 5 cm (toute hauteur ou arrêté en tablette)

Montage dans une cloison légère à ossature métallique

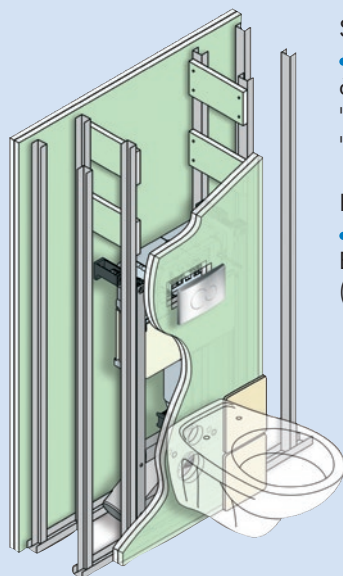


STRUCTURE :

- système de cloison sèche à ossature métallique type "Prégymétal" de Lafarge, "Placostil" de Placoplâtre...

HABILLAGE MINI :

- 2 plaques de plâtre BA13 sur chaque face (toute hauteur)

Montage autoportant

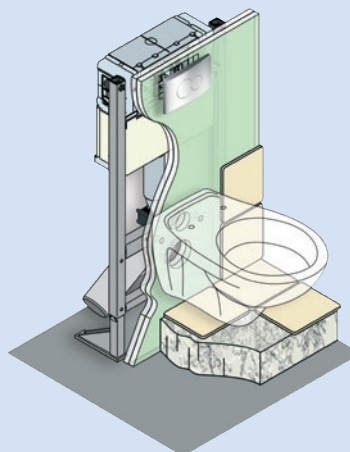




HABILLAGE :

- au minimum, épaisseur 30 mm, soit par exemple 2 plaques de plâtre BA13 + carrelage

RECOMMANDÉ :

- carreau de plâtre de 5 cm plein.
- L'habillage sera réalisé de préférence avant la chape.

Montage en gaine technique ou dans un local accessible

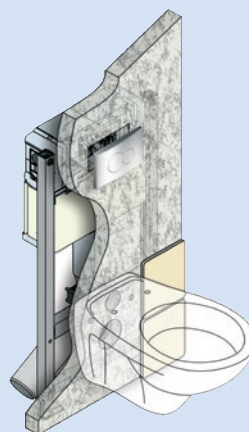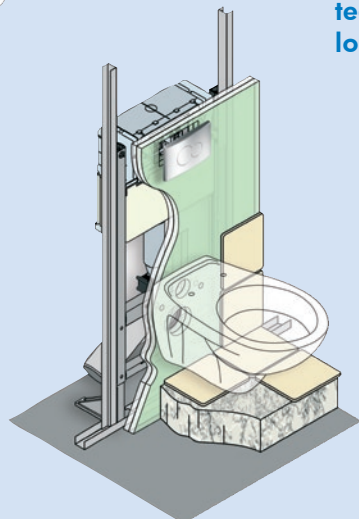

CLOISON :

- maçonnerie : mur porteur, parpaing, carreau de plâtre plein de 7cm, brique plâtrière...
- sèche à ossature : 2 plaque de plâtre BA13 toute hauteur au minimum (pose autoportante)