

Wc suspendu LOVELY RIMFREE®



- Lovely**
- CE **083996 00 000 100** Ensemble wc suspendu Rimfree® à alimentation indépendante LOVELY de 53 x 35 cm, avec abattant ralenti. (fixation cachée fournies)
- CE **083996 00 000 200** Ensemble wc suspendu LOVELY Rimfree® idem avec abattant standard.



Ensemble en blanc 000 uniquement.

Fixation : sur mur porteur ou bâti support (non fourni).
Fonctionnement à 6L


Accessoire :



000151 00 Bâti-support universel (autoportant et/ou adossé) pour toutes cuvettes suspendues, avec réservoir réglé à 6 litres, pour commande frontale. Plaque à choisir séparément.

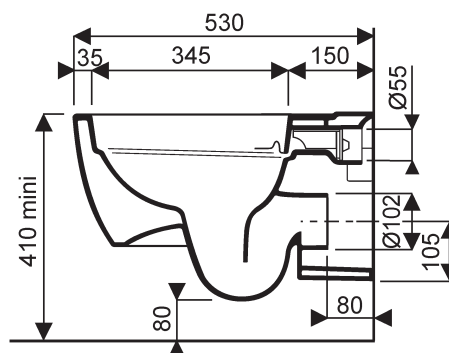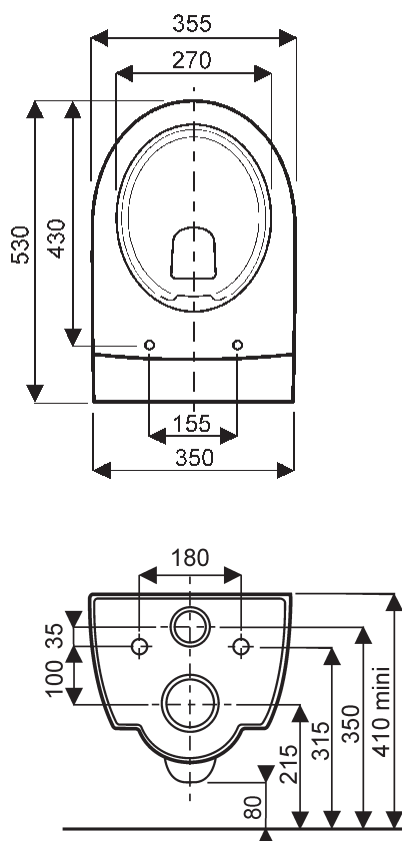

- Une discrète lèvre céramique assure la répartition optimale de l'eau dans la cuvette : l'eau qui cascade sous la lèvre assure l'évacuation des matières.
- Deux orifices latéraux canalisent l'eau vers l'avant de la cuvette en lui conservant son énergie.
- Un léger relief conduit l'eau sur toute la surface du bol pour en assurer le rinçage.
- Dépourvue de bride, la cuvette de WC Rimfree est d'un entretien on ne peut plus facile : un simple coup d'éponge redonne éclat à la porcelaine.

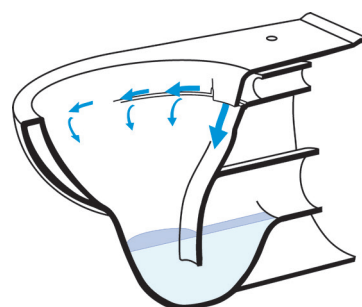

Accessoire pour cuvette suspendue

Présentation bâti support 000151 00 (plaque de commande à choisir séparément)

BÂTI-SUPPORT UNIVERSEL CERTIFIÉ POUR
INSTALLATION EN APPLIQUE ET MONTAGE
AUTOPORTANT SANS APPUI MURAL

FIXATIONS MURALES MÉTALLIQUES :
- RÉGLAGE RAPIDE DE L'APLOMB
- ARTICULÉES POUR MONTAGE EN ANGLE

STRUCTURE RENFORCÉE TRAITÉE ANTICORROSION
RÉSISTANT 200 HEURES AU BROUILLARD SALIN

ALIMENTATION EN EAU LATÉRALE D/G 1/2" -
ROBINET D'ARRÊT DANS L'AXE DE LA TRAPPE
D'ACCÈS

FLEXIBLE À SERRAGE RAPIDE SUR LE ROBINET D'ARRÊT
SANS OUTIL

TUNNEL DE SERVICE À RECOUPER

RÉSERVOIR 6/3 LITRES ISOLÉ CONTRE LA
CONDENSATION

MÉCANISME DE CHASSE ÉPROUVÉ TESTÉ À 200.000
CHASSES

COUDE D'ÉVACUATION ARTICULÉ 3D POUR SORTIE
VERTICALE, LATÉRALE OU HORIZONTALE - RÉGLABLE
D'AVANT EN ARRIÈRE

PIEDS AUTOPORTANTS RENFORCÉS RÉGLABLES DE 0
À 200 MM - MONTAGE AUTOPORTANT TESTÉ À 400
KG - ACCÈS FACILITÉ AUX GOIJONS DE FIXATION AU
SOL - PIEDS FREINÉS POUR UN RÉGLAGE EN HAUTEUR
FACILITÉ

ENCOMBREMENT RÉDUIT :
400 x 155 à 240 MM

LARGE GAMME DE PLAQUES DE COMMANDE ET FINITIONS

