

Boxin No Drip

PRF0156613A

Hotte encastrable Elica Boxin No Drip 90 cm coloris Inox

Hotte livrée en version évacuation, classe énergétique A. Cette version évite les gouttes de condensation, grâce à des résistances électriques internes qui chauffent la surface jusqu'à 42°, réduisant ainsi la différence de température entre la vapeur et les composants métalliques.

Accessoires en option : Filtre à charbon Elica CFC0140343 et Filtre à charbon régénérable CFC0162221.



Scannez-moi pour
retrouver la fiche produit !



Spécifications techniques

Matériau & Coloris

Matériau	Inox
Couleur	Noir


Dimensions & Poids

Catégorie dimension hotte (en mm)	600 - 900
Largeur (en mm)	894
Profondeur (en mm)	310
Hauteur (en mm)	279
Diamètre de sortie d'air (en mm)	150

Informations complémentaires

Marque hotte	Elica
Type de hotte	Encastrable
Installation	Évacuation

Commandes	Commandes tactiles 3V + 1
Puissance du moteur	350 W
Nombre vitesse aspiration	4
Débit d'air minimum (m3/h)	160
Débit d'air max (m3/h)	570
Débit d'air boost (m3/h)	680
Débit d'air selon vitesse (m3/h)	V1 - 160 m3/h ; V2 - 425 m3/h ; V3 - 570 m3/h ; V4+ - 680 m3/h
Niveau sonore min (dB)	34
Niveau sonore max (dB)	66
Niveau sonore boost (dB)	70
Niveau sonore selon vitesse (dB)	V1 - 34 dB ; V2 - 60 dB ; V3 - 66 dB ; V4+ - 70 dB
Eclairage	Lampes LEDs
Nombre de lampes	2x2,1 W
Filtre à charbon	Possibilité recyclage - Filtre à charbon en option
Types de filtres à charbon	Filtre à charbon actif
Référence filtre à charbon	CFC0140343 ; CFC0162221
Filtres à graisse	Filtre à graisse inclus
Types de filtres à graisse	Acier inoxydable
Classe d'efficacité énergétique	A
Classe d'efficacité lumineuse	A
Classe d'efficacité fluidodynamique	A
Classe filtration des graisses	D
Indicateur de saturation des filtres	Oui
Booster	Oui
Minuteur	Oui
Température Kelvin (°K)	3500
Code EAN	8020283048096

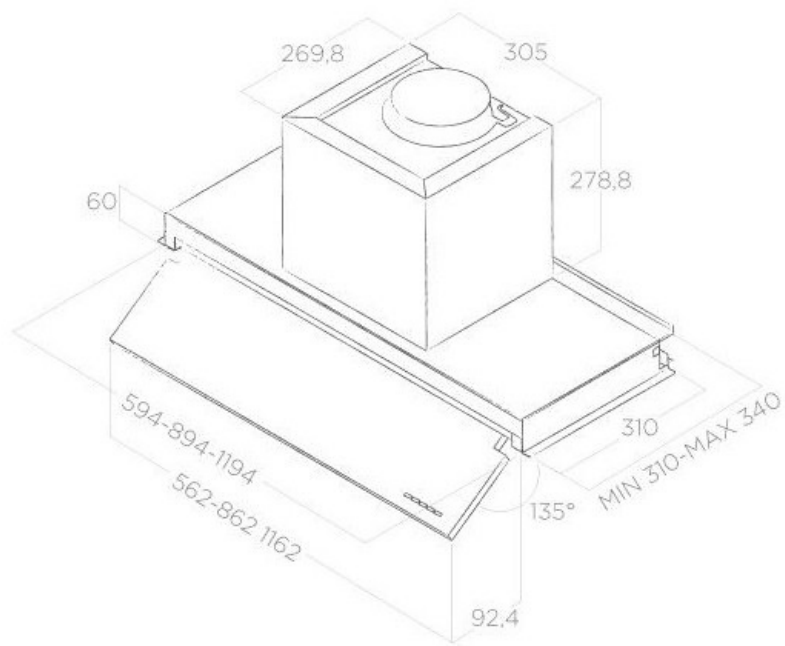

luisina
DESIGN

La Boisière - 35530 Servon-sur-Vilaine

Tél : 02 99 00 24 24

SIRET 31828963400038 - RCS Rennes B 318 289 634 - TVA FR41318289634

SCD LUISINA © 1989-2025